

# Basis broyeur

Basis all-round broyeur

## 1. Toilet ingang

De toilet ingang is af te sluiten door de afsluitdop (mits mee-besteld) te monteren met een slangklem. **7** Als u het toilet aan de broyeur wilt koppelen kan dat met de meegeleverde manchets.

### Let op!

Als u de afstand tussen de broyeur en het toilet verlengt, is de kans erg groot dat de broyeur zijn werk niet meer goed doet. Dit wordt absoluut afgeraden!

## 2 & 3. Ingangen afvalwater (2x)

Op deze aansluitingen kunt u bijvoorbeeld de afvoer van een wasbak, douche of wasmachine aansluiten. Denk er om, om een terugslagklep te plaatsen zodat het water niet terugloopt naar een andere afvoer.

### Let op!

In de broyeur komt hoge druk waardoor het water altijd via de makkelijkste weg de broyeur wil verlaten. Als u afsluitdoppen plaatst zorg dan altijd dat u de meegeleverde slangklemmen **7** gebruikt!

## 4. Afvoer broyeur


Monteer de afvoerleiding zo dat de leiding omhoog loopt en het water eerst de verticaal te pompen afstand af hoeft te leggen. Denk er aan dat hierbij wederom een slangklem gebruikt moet worden. Hierna kunt u de leiding horizontaal leggen.

## 5. Ontluchting

Dit is de ontluchting van de broyeur. Niks aan doen, gewoon zo laten zitten.

## 6. Afsluitdoppen (2x)

De afsluitdoppen kunnen gemonteerd worden op de ingangen afvalwater **2** **3** als u deze niet gebruikt.

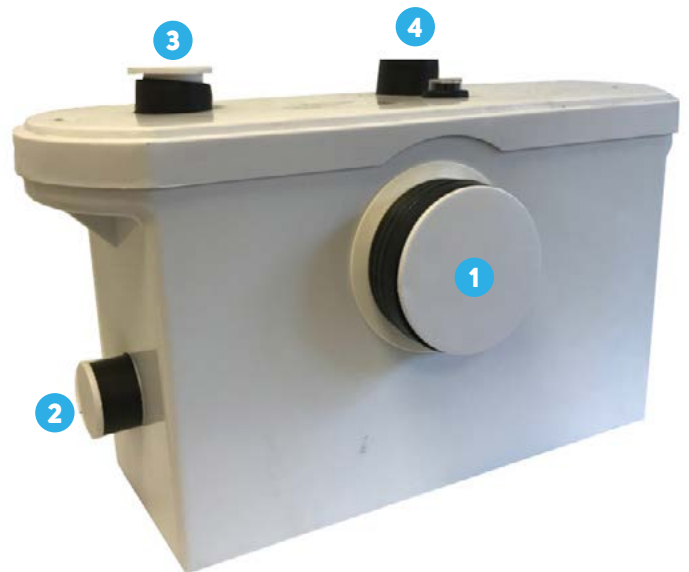

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op **053-7113650** of via whatsapp op **06-42436789**.

Ook via de chat op onze website of per email op [info@halvewerk.nl](mailto:info@halvewerk.nl)

## Klantenservice

053-7113650

[info@halvewerk.nl](mailto:info@halvewerk.nl)



E e n g o e d b e g i n i s h e t

# Halvewerk.nl