

Tips voor het aansluiten

van uw nieuwe broyeur

1. Vermaalsysteem

Uw broyeur is voorzien van een vermaalstseem (m.u.v. de douche broyeur) en dus geschikt voor menselijke fecaliën en toiletpapier. Overige zaken zoals vochtig toiletpapier en hygiëne-producten horen hier niet in thuis.

2. Aansluitmateriaal

Gebruik voor het aansluiten van uw broyeur altijd een PVC afvoerpijp met een diameter van 32 of 40 mm. Nooit een flexibele buis, slang of thyleen. Als u dit wel doet dan blijft de druk in de leidingen te laag en kan de broyeur kapot gaan.

3. Bochten

Probeer om bochten in het leidingwerk zo veel mogelijk te vermijden. Als u veel bochten in het leidingwerk plaatst wordt de weerstand te hoog en kan het afvalwater niet gemakkelijk wegstromen. Wij raden aan, mocht u een bocht moeten maken, om dat 2x een 45 graden stuk te gebruiken in plaats van 1x een 90 graden bocht.

4. Aansluiten op het toilet

Een broyeur die u op het toilet aansluit dient altijd recht achter het toilet geplaatst te worden. Het verlengen van deze afstand is voor eigen risico, hierbij vervalt echter de garantie van de broyeur.

5. Afvoering

Bij het aansluiten is het belangrijk dat u de aan- en afvoeren die u niet gebruikt goed afgesloten worden! In de broyeur komt een boel kracht door de pomp, waardoor het water via elke mogelijkheid zijn weg naar buiten zal nemen. Dit zal onverhoopt resulteren in een lekkage. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

6. Onderhoud

In uw broyeur zitten rubberen componenten of een rubberen pomphuis. Gebruik daarom nooit chemische middelen welke het rubber aantasten. Dit zorgt voor ernstige schade en hierbij vervalt ook de garantie. Zorgt ook voor een vorstvrije opstelling.

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op **053-7113650** of via whatsapp op **06-42436789**.

Ook via de chat op onze website of per email op info@halvewerk.nl



Klantenservice

053-7113650

info@halvewerk.nl

Een goed begin is het

Halvewerk.nl




Tips voor het aansluiten


van uw nieuwe broyeur



Horizontale leidingen dienen op afschot worden geplaatst 1 cm per meter.

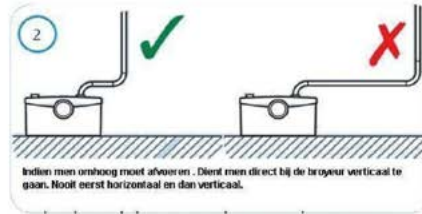


Indien men omhoog moet afwijken. Dient men direct bij de broyeur verticaal te gaan. Nooit eerst horizontaal en dan verticaal.

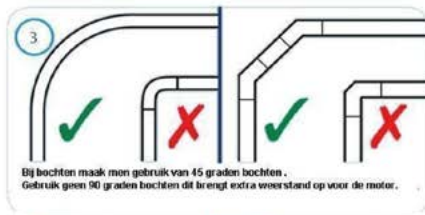


Bij bochten maak men gebruik van 45 graden bochten. Gebruik geen 90 graden bochten dit brengt extra weerstand op voor de motor.



Bij aansluiten van een Douche of Bad Dient men de leidingen van de douche of Bad op 3 % afschot te plaatsen.

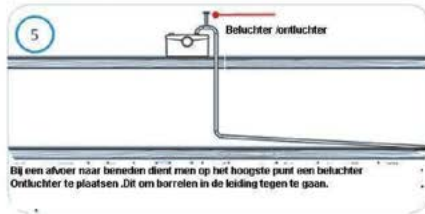

Bij een afvoer naar beneden dient men op het hoogste punt een beluchter Ontluchter te plaatsen. Dit om barren in de leiding tegen te gaan.

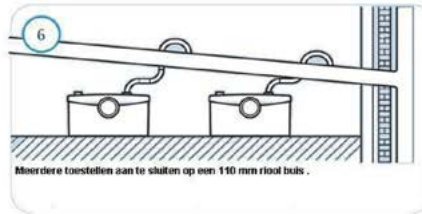

Meerdere toestellen aan te sluiten op een 110 mm riool buis.



Plaats de broyeur direct aan achter de toilet pot. Verleng deze riool. De werking van de broyeur zal hierdoor worden onregelgd. Schade wordt niet vergoed tijdens de garantie.



Juiste op stelling



Nooit een opstelling als deze gebruiken. Het toilet water pluisst in de broyeur, waardoor de wlfutter te last in werking treedt. Schade wordt niet vergoed.



Broyeur aansluiten op een stroom contact. Nooit aansluiten op een schakelaar /schakel contact.



Foute aansluiting 2 x 90 graden bocht gebruikt. Dit bouwt weerstand op en zorgt voor verhite motor. Motor zal na gebruik defect raken.



OOK FOUT. Tevens ontraden wij zoveel bochten in 1 meter.

Klantenservice

053-7113650

info@halvewerk.nl

Een goed begin is het

Halvewerk.nl