

TOEPASSINGEN



Geringe inbouwdiepte, geschikt voor een discrete installatie achter een tussenwand.

Laag geluidsniveau: 47 dB(A).



AFVOERCAPACITEIT



GARANTIES & UITBREIDINGEN



# SANIPACK<sup>®</sup> Pro




- De vermaler voor wandclosets die achter een tussenwand past.
- Eenvoudige interventie, dubbele toegang tot het product.



Aantal mogelijke aansluitingen	3
Ø inlaatzijden	40 mm
Ø afvoer	22 tot 32 mm
Beschermingsklasse	IP44
Netspanning	220-240 V/50Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Hoogte douchebak	13 cm
Installatie van de vermaler ten opzichte van het toilet	Max. 50 cm

Inclusief terugslagklep en aansluitingen  
 Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren

Code: PA2UP | EAN 3308815074078

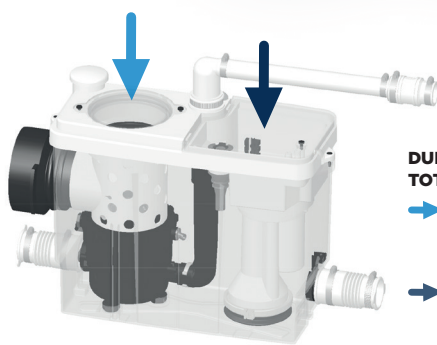

**DUBBELE TOEGANG TOT HET PRODUCT:**

- ➔ Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik
- ➔ Directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen

