



Vuilwaterpomp voor  
toepassing in een  
professionele keuken.

Laag geluidsniveau:

42 dB(A).



Geschikt voor  
waterontharder.

#### TOEPASSINGEN



Wastafel



Bad



Douche



Bidet



Vaatwasser



Wasmachine



Spoelbak

#### AFVOERCAPACITEIT

7 m



#### GARANTIES & UITBREIDINGEN



# SANISPEED®



- Ideaal voor het installeren van een keuken of wasruimte.
- Laag inschakelniveau.
- Afvoercapaciteit: 100 L/min.

Inschakelniveau	95 mm
Hoogte douchebak	15 cm
Ø inlaatzijden	4 x 40 mm
Ø afvoer	32 mm
Netspanning	220-240V / 50 Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Max. afvoercapaciteit	100 L/min
Max. stroomverbruik	2 A
Elektrische klasse	1
Max. vloeistoftemperatuur afvalwater	75°C (gedurende max. 5 min)
Beschermingsklasse	IP44
Netto gewicht	6,4 kg



Inclusief terugslagklep en aansluitingen

Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren

Geschikt voor het gebruik van een waterontharder

**Aanbevolen afschot tussen sifon en vuilwaterpomp: 3%**

Code: **SSPEED** | EAN 3308815074054

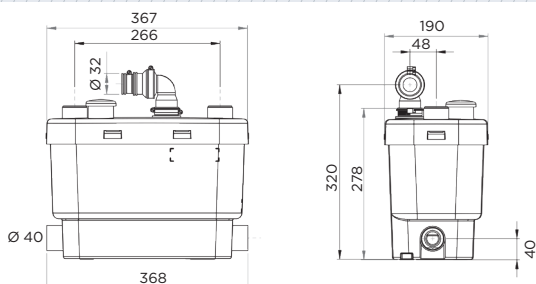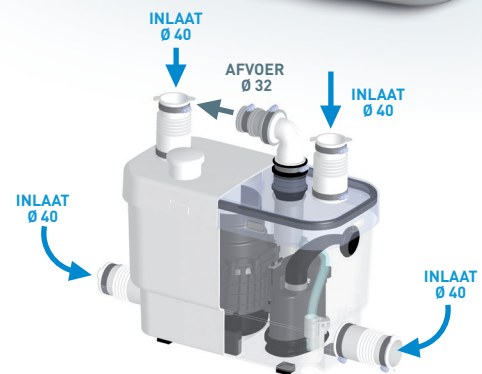

Opvoerhoogte (m)

